

電動推桿/電動缸/線性致動器

ELA26 / 35 / 45

Go Straight, Be Stronger.



行程範圍50-600MM
推力範圍12-800KG / 電壓12或24V

全系列超過120種規格



鋁合金 6061
霧黑噴砂/陽極處理
IP65 防塵防潑濺



滾珠螺桿機構/直流有刷馬達
行星式齒輪箱/內建保護電路
可再外接磁簧開關或極限開關



購前規格建議/售後技術支援
產品保固兩年/客製化開發

主動安全防護

台灣發明專利證號 I671995
美國與中國專利審查中

全時偵測電流狀況，當運轉至行程上下極限時或途中有異物阻斷，造成電流值超過預設值時，系統會自動斷電以保護裝置不損壞。

適合各產業應用 包含你的應用

自動化工業機台/工業生產線/消防排煙窗/散熱通風窗/汽車尾門/遊艇艙門/農用機具/醫療復健輔具/電動升降桌椅/電動收納櫃/博奕娛樂機台/電動升降台車/太陽能追日系統.....等

DALU
HARDWARE WORLDWILD

達祿精密工業股份有限公司

235 新北市中和區永和路 128 巷 42 號 1 樓

+886-2-8245-2186





www.dalu.com.tw



dalu@ms71.hinet.net

產品規格表

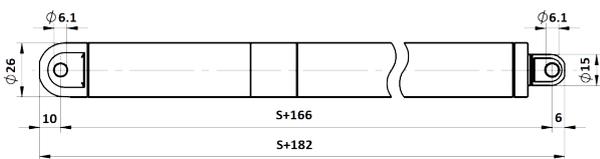



S = Stroke (行程) mm

ELA26 取代氣壓缸 適合狹窄空間安裝

| 型號 | 額定推力 | 最大推力 | 最大推力運轉速度 | 無負載速度 | 額定電流 | 最大電流 |
|------------------|------|-------|----------|----------|-------|------|
| ELA26-XXX-012-24 | 30N | 120N | 31.9mm/s | 90.9mm/s | 0.25A | 0.8A |
| ELA26-XXX-035-24 | 90N | 350N | 9.1mm/s | 26.0mm/s | | |
| ELA26-XXX-050-24 | 120N | 500N | 6.7mm/s | 19.1mm/s | | |
| ELA26-XXX-120-24 | 300N | 1200N | 2.4mm/s | 6.9mm/s | | |

XXX = 行程(mm) = 50, 100, 150, 200, 250, 300
馬達更換規格為12V時，其電流值約為24V的兩倍

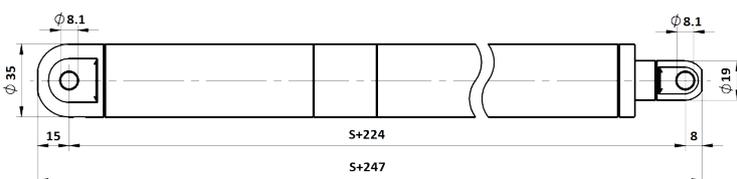
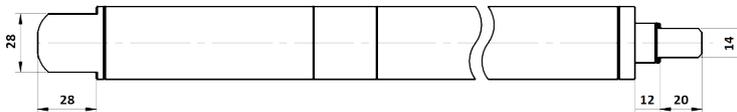


S = Stroke (行程) mm

ELA35 標準規格 各產業廣泛使用

| 型號 | 額定推力 | 最大推力 | 最大推力運轉速度 | 無負載速度 | 額定電流 | 最大電流 |
|------------------|------|-------|----------|----------|-------|------|
| ELA35-XXX-030-24 | 75N | 300N | 97.2mm/s | 113mm/s | 0.75A | 2.7A |
| ELA35-XXX-100-24 | 250N | 1000N | 10.1mm/s | 29.7mm/s | | |
| ELA35-XXX-150-24 | 360N | 1500N | 7.1mm/s | 20.9mm/s | | |
| ELA35-XXX-200-24 | 500N | 2000N | 5.5mm/s | 16.1mm/s | | |
| ELA35-XXX-250-24 | 600N | 2500N | 3.8mm/s | 11.1mm/s | | |

XXX = 行程(mm) = 100, 200, 300, 400, 500, 600
馬達更換規格為12V時，其電流值約為24V的兩倍

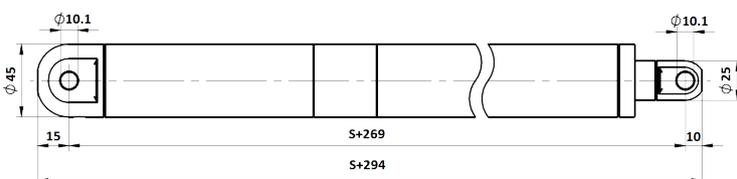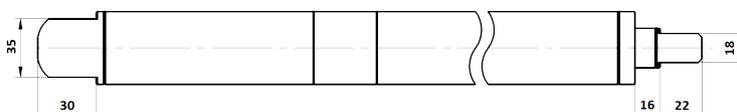

S = Stroke (行程) mm

ELA45 取代油壓缸 重負載也可對應使用

| 型號 | 額定推力 | 最大推力 | 最大推力運轉速度 | 無負載速度 | 額定電流 | 最大電流 |
|------------------|-------|-------|----------|----------|------|------|
| ELA45-XXX-080-24 | 180N | 800N | 28.1mm/s | 84.5mm/s | 1.4A | 5.2A |
| ELA45-XXX-250-24 | 550N | 2500N | 8.0mm/s | 24.1mm/s | | |
| ELA45-XXX-350-24 | 750N | 3500N | 5.9mm/s | 17.8mm/s | | |
| ELA45-XXX-500-24 | 1000N | 5000N | 4.2mm/s | 12.5mm/s | | |
| ELA45-XXX-800-24 | 1800N | 8000N | 2.2mm/s | 6.6mm/s | | |

XXX = 行程(mm) = 100, 200, 300, 400, 500, 600