


SRC-C/SRCS-C 夾緊式 · 剛性聯軸器 / Coupling, Rigid Clamp Type

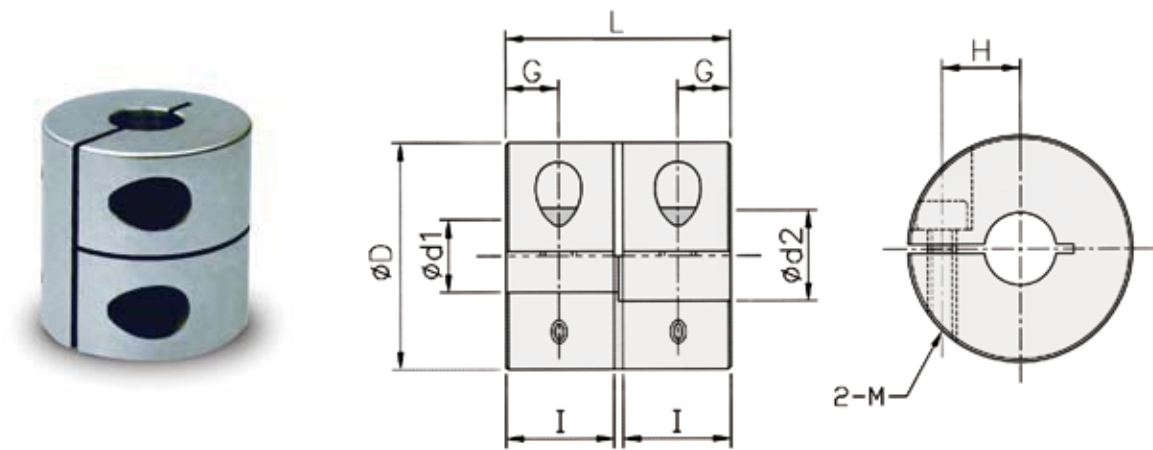

SRC/SRCS- C- -

外徑 D1 D2

Diameter

◆尺寸表 / Dimension

單位 / unit:mm

規格 No.	D	I	L	G	H	M	D1 - D2		重量 Weight (g)
							min	max	
SRC-16C	16	7.5	16	3.75	5	M2.5	5	6	11
SRC-20C	20	9.5	20	4.75	6.5	M3	6	8	20
SRC-25C	25	12	25	6	9	M4	6	10	39
SRC-32C	32	15.5	32	7.75	11	M4	8	14	71
SRCS-16C	16	7.5	16	3.75	5	M2.5	5	6	31
SRCS-20C	20	9.5	20	4.75	6.5	M3	6	8	53
SRCS-25C	25	12	25	6	9	M4	6	10	85
SRCS-32C	32	15.5	32	7.75	11	M4	8	14	190

◆特性表 / Specification

規格 No.	常用扭力 Rated Torque (N.m)	最大扭力 Max. Torque (N.m)	最高轉數 Max. Rotational (rpm)	慣性矩 Moment of Inertia (Kg.m ²)
SRC-16C	0.3	0.6	9500	3.0×10^{-7}
SRC-20C	0.5	1.0	7600	8.7×10^{-7}
SRC-25C	1.0	2.0	6100	2.7×10^{-6}
SRC-32C	2.0	4.0	4800	7.1×10^{-6}
SRCS-16C	0.3	0.6	9500	8.0×10^{-7}
SRCS-20C	0.5	1.0	7600	2.4×10^{-6}
SRCS-25C	1.0	2.0	6100	7.3×10^{-6}
SRCS-32C	2.0	4.0	4800	2.5×10^{-5}

◆特性 / Fratures

- 一體成型 / One-Boby Shape
- 超高剛性 / Super High Rigid
- 高扭力 / High Torque
- 低慣性 / Low Inertia
- 固定方式：夾緊式 / Fix Type : Clamping

◆材質 / Material

- SRC系列-鋁合金 / Aluminum Alloy
- SRCS系列-不銹鋼 / Stainless Steel