


SRC/SRCS 止付螺絲固定式 · 剛性聯軸器 / Coupling, Rigid Set Screw Type

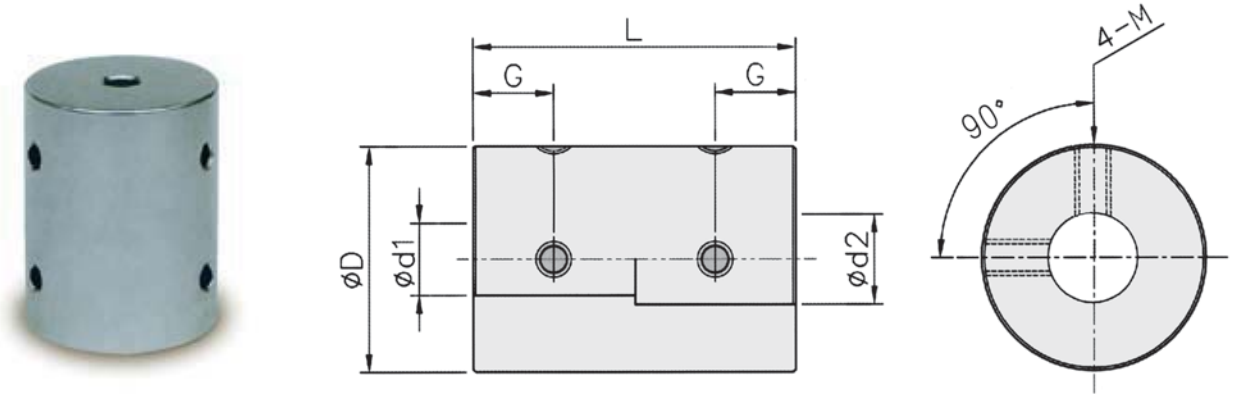

SRC/SRCS- - -
 外徑 D1 D2
 Diameter

◆ 尺寸表 / Dimension

單位 / unit:mm

規格 No.	D	L	G	M	D1 - D2		重量 Weight (g)
					min	max	
SRC-16	16	24	6	M3	5	8	11
SRC-20	20	30	7	M3	6	10	20
SRC-25	25	36	9	M4	6	12	39
SRC-32	32	41	10	M4	8	16	71
SRCS-16	16	24	6	M3	5	8	31
SRCS-20	20	30	7	M3	6	10	53
SRCS-25	25	36	9	M4	6	12	85
SRCS-32	32	41	10	M4	8	16	190

◆ 特性表 / Specification

規格 No.	常用扭力 Rated Torque (N.m)	最大扭力 Max. Torque (N-m)	最高轉數 Max. Rotational (rpm)	慣性矩 Moment of Inertia (Kg.m ²)
SRC-16	0.3	0.6	24000	4.4×10^{-7}
SRC-20	0.5	1.0	19000	1.3×10^{-6}
SRC-25	1.0	2.0	15000	3.9×10^{-6}
SRC-32	2.0	4.0	12000	1.2×10^{-5}
SRCS-16	0.3	0.6	24000	1.2×10^{-6}
SRCS-20	0.5	1.0	19000	3.5×10^{-6}
SRCS-25	1.0	2.0	15000	1.0×10^{-5}
SRCS-32	2.0	4.0	12000	3.1×10^{-5}

◆ 特性 / Features

- 一體成型 / One-Body Shape
- 超高剛性 / Super High Rigid
- 高扭力 / High Torque
- 低慣性 / Low Inertia
- 固定方式：止付螺絲式固定 / Set Screw Fix Type

◆ 材質 / Material

- SRC系列-鋁合金 / Aluminum Alloy
- SRCS系列-不銹鋼 / Stainless Steel